

## "СРЕДУРАЛАВТОСТРОЙ"

Общество с ограниченной ответственностью

623701 Свердловская область, г.Березовский, 124 квартал, 10. ИНН 6604012095; БИК 046551854 р/с 40702810038060000129 к/с 30101810100000000964

в ф-л "Екатеринбургский» ОАО «Альфа-банк» Тел./факс: (34369) 4-79-27, 4-79-55, 4-79-62, 4-79-63 e-mail: info2412@epn.ru www.suas.ru

> **КП** 320 Капкан проходной, размер прохода 320 мм




Капкан предназначен для отлова бобра, барсука, выдры, рыси, енотовидной собаки, песца. Hacmopa ж uea hue

Поверните обе пружины так, чтобы они находились снаружи рамок капкана. Сожмите пружину руками или крюком.

Пропустите крюк через нижнее кольцо пружины, зацепите им верхнее кольцо пружины, наступите на петлю, прижав её к земле, и тяните капкан за верхнюю пару дуг до сжатия пружины. Зафиксируйте пружину предохранительным крючком. Сделайте то же с другой пружиной. Сожмите рамки и наденьте предохранительную скобу.


Разместите сторожок и насторожку на середине рамок и сожмите рамки вместе. Зацепите сторожок за противоположную рамку в прорези насторожки.



ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КАПКАНА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СНЯТЬ С ПРУЖИН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КРЮЧКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЮ СКОБУ


Крюк для сжатия пружины дооснастите петлёй из капронового шпагата, в которую свободно проходит носок Вашей обуви

## Установка на вылазе




В месте постоянного вылаза бобра из воды сделайте загородку из кольев и веток, в проход поставьте капкан. Над водой должна выступать примерно 1/4 часть рамки.

Плавающая установка с приманкой



Сделайте из сухих бревен раму в виде буквы "А", в середине закрепите приманку - пару свежих кольев из осины или ивы. Установите капкан, как показано на рисунке, пружины изнутри закрепите гвоздями. Привяжите всю установку к берегу.

Такая установка даст возможность отлавливать бобра во время резких перепадов уровня воды.

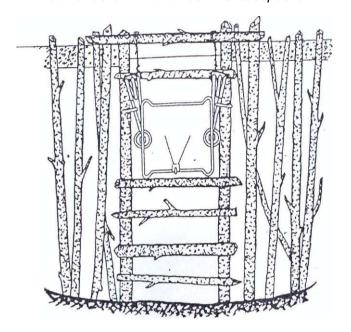

Капкан в загородке подо льдом можно подвесить за пружины на проволоках или цепочках. Для большей привлекательности оставьте на кольях мелкие ветки. Палка, пропущенная сквозь кольца пружин, перекрывает зверю проход над капканом. Расстояние от капкана до нижней поверхности льда должно быть таким, чтобы пружины или рамки не примерзли.

На глубоких местах лучше устанавливать сразу два капкана, закрепленные на колу один над другим. Кол, пропущенный через витки пружин, возьмите хвойной породы или сухой Чтобы капканы на сползали вниз, закрепите их за одну из пружин проволокой или гвоздями. Второй кол (на рисунке с правой стороны), из свежего лиственного дерева, свободно вставлен между рамками, не дает капканам поворачиваться и служит дополнительной приманкой.

Метод установки одинаково подходит как для зимнего промысла, так и для отлова по открытой воде